

Jelmagyarázat


Indítási időpontok: A napi indítások időpontja, 1-12 közötti indítás lehetséges. A, B, C programmal, programonként 1, 2, 3, 4 indítási időpont adható meg.

Fontos: Az 1A, 2A, 3A, stb. nem az első, második, harmadik mágnesszelep indítási időpontját jelenti. Egy időpont megadásával minden mágnesszelep működésbe lép, egymást követve.


Öntözés időtartama: Ezzel adhatja meg mennyi ideig legyen nyitva egy mágnesszelep. Itt állíthatja be a zónáknak az öntözés időtartamát külön-külön.

Öntözéses napok: Itt állíthatja be, hogy a hét melyik napjain öntözzön a rendszer. Választható a hét bármelyik napja, de beállíthatja akár a páros és a páratlan napokat is.


INDÍTÁSI IDŐPONTOK

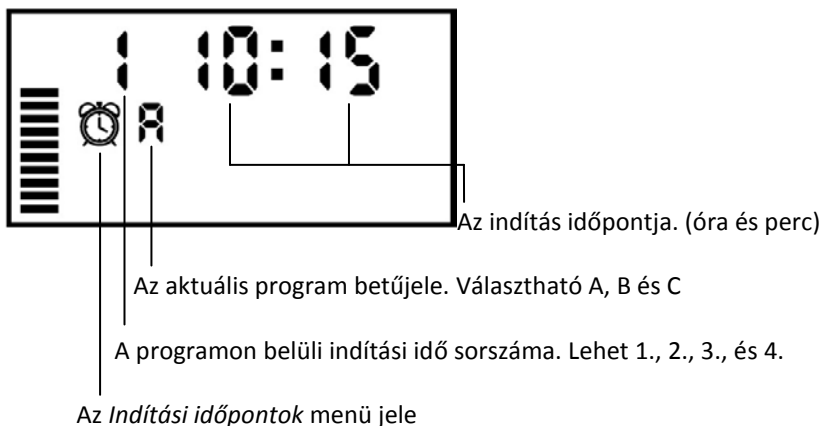

ÖNTÖZÉS IDŐTARTAMA

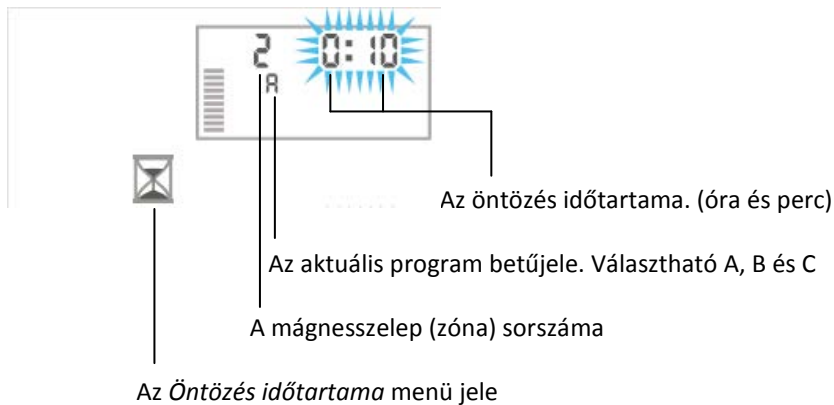

ÖNTÖZÉSES NAPOK

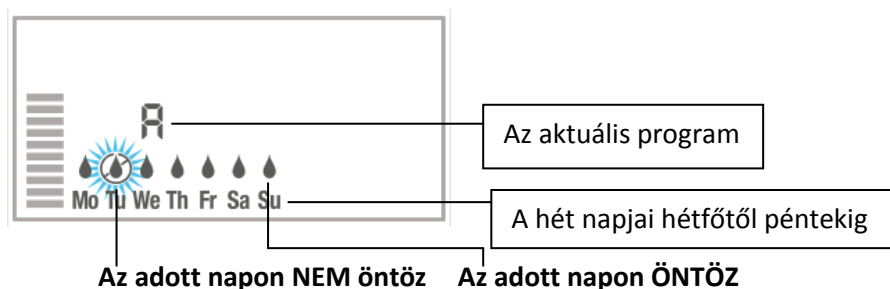

Ha naponta egyszer szeretne öntözni...

1. Tekerje a forgókapcsolót az *Indítási időpontok* állásba
2. Az 1A feliratot látva a „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt indítási időpontot
3. Ezzel megadta a napi első indítását az összes mágnesszelepnek, amik egymást követően fognak indulni
4. A „→” segítségével lépjen a 2A felirathoz
5. A „+” és a „-” gombok segítségével léptesse az időpontot *OFF* állásba. Ha eredetileg *OFF* feliratot látott, akkor nem kell léptetni
6. Végezze el ezt a beállítást a 3. és a 4. indításnál is az A programon belül
7. A *PRG* gombbal váltson a B programra és a „←” „→” nyíl segítségével végezze el az 5. lépést az 1B, a 2B, a 3B és a 4B indítási időpontnál is
8. Váltson a C programra és ismételje meg az előző lépést
9. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözés időtartama* állásba
10. Az 1A feliratot látva a 0:00 villog. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be az első mágnesszelep (zóna) öntözési idejének hosszát
11. A „→” segítségével léptessen a 2A feliratra, a 0:00 itt is villog. A „+” és a „-” gombokkal állítsa be a második mágnesszelep (zóna) öntözési idejének a hosszát
12. Ismételje meg ezt annyiszor, ahány mágnesszelepe (zónája) be van kötve a vezérlőbe
13. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözéses napok* állásba
14. Az A programon belül hétfőtől vasárnapig látja a napokat és a felettük lévő jelzést
15. Állítsa be a kívánt napokra az öntözést
16. Élvezze az öntözőrendszerét

Ha naponta többször szeretne öntözni...

1. Tekerje a forgókapcsolót az *Indítási időpontok* állásba
2. Az *1A* feliratot látva a „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt indítási időpontot
3. Ezzel megadta a napi első indítását az összes mágnesszelepnek, amik egymást követően fognak indulni
4. A „→” segítségével lépjen a *2A* felirathoz
5. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be az ugyan azon a napon elinduló, második indítási időpontot
6. Az *A* programon belül 4 indításra van lehetősége, ha ez nem elegendő a *PRG* gomb megnyomásával válthat *B* és *C* programra, ezeken belül szintén 4-4 indításra van lehetőség
7. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözés időtartama* állásba
8. Az *1A* feliratot látva a 0:00 villog. A „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be az első mágnesszelep (zóna) öntözési idejének hosszát
9. A „→” segítségével léptessen a *2A* feliratra, a 0:00 itt is villog. A „+” és a „-” gombokkal állítsa be a második mágnesszelep (zóna) öntözési idejének a hosszát
10. Ismétlje meg ezt annyiszor, ahány mágnesszelepe (zónája) be van kötve a vezérlőbe
11. Ha állított be *Indítási időpontot* a *B* vagy a *C* programban, akkor *PRG* gombbal váltson a *B* és a *C* programra és az előzőek alapján állítsa be a választott zóna öntözési idejének hosszát
12. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözéses napok* állásba
13. Az *A* programon belül hétfőtől vasárnapig látja a napokat és a felettük lévő jelzést
14. Állítsa be a kívánt napokra az öntözést
15. Ha állított be *Indítási időpontot* és *Öntözési időtartamot* a *B* vagy a *C* programban, akkor a *PRG* gombbal váltson a *B* és a *C* programra és állítsa be a kívánt napokra az öntözést
16. Élvezze az öntözőrendszerét

Ha a zónákat külön szeretné működtetni...

1. Válassza ki, hogy melyik zónát vagy zónákat szeretné a többtől külön működtetni
2. Tekerje a forgókapcsolót az *Indítási időpontok* állásba
3. Az *1A* feliratot látva a „+” és a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt indítási időpontot
4. Ezzel megadta a napi első indítását az összes mágnesszelepnek, amik egymást követően fognak indulni
5. Ha szeretne még az *A* programon belül több indítás, akkor a már leírt módon beállíthatja
6. A gombok segítségével lépjen az *1B* indítási időpontra és adja meg a külön működő zónák indítási időpontját
7. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözés időtartama* állásba
8. Az *A* programon belül működtetni kívánt mágnesszelepek (zónák) mindegyikéhez állítson be öntözési időtartamot
9. Amelyik mágnesszelepeket (zónákat) nem kívánja az *A* programon belül működtetni annak az öntözési időtartamát állítsa 0:00-ra
10. A *PRG* gombbal váltson a *B* programra és az itt működtetni kívánt mágnesszelepeknek (zónáknak) adjon meg öntözési időtartamot, a többinek állítson be 0:00-t
11. Ha a *C* programot is igénybe vette, az előzőeket figyelembe véve járjon el azon belül is
12. Tekerje a forgókapcsolót az *Öntözéses napok* állásba
13. Állítsa be az *A* program öntözéses napjait
14. A *PRG* gombbal váltson a *B* programra és állítsa be a *B* program öntözéses napjait
15. Ha a *C* programot is igénybe vette, az előzőeket figyelembe véve járjon el azon belül is
16. Élvezze az öntözőrendszerét